



[Nettkatalog >>](#)



Borehulls-
pumper 4"


Wilo-TWI 4 - borehullspumper 4" (4.01../4.02..)

Borehullspumper i 4" utførelse

Produktfordeler

- Pumper i 1- og 3-faset utførelse
- Pumper i 1-fase utførelse leveres med kondensatorboks med integrert motorvern, pumper i 3-fase design krever ekstern motorbeskyttelse
- Alle komponenter i kontakt med medie er i rustfritt utførelse
- Integrert tilbakeslagsventil
- Utstyrt med standard tilkobling "NEMA"
- Valgfritt (gjelder pumper i 1-fase design):
Wilo-HiControl, elektronisk regulert trykk- og strømningsvakt for automatikk slå av og på pumpen (NRF 900 34 71)

Kapasitetsoversikt

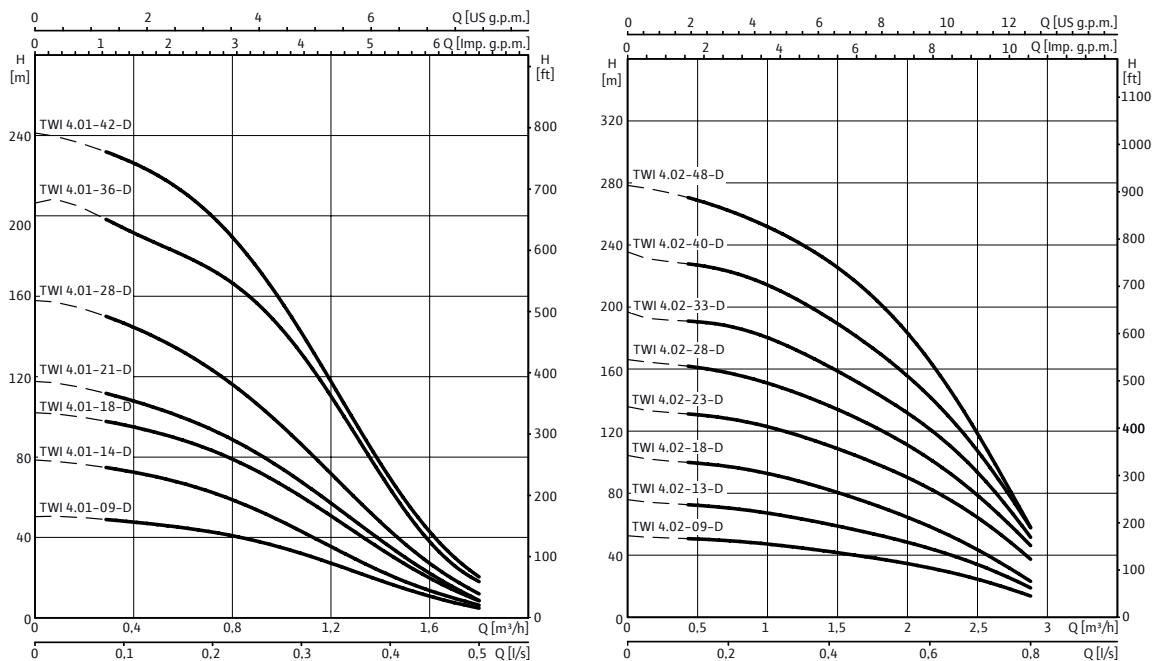

Motordata, mål, vekt og NRF-nummer

Pumpebeskrivelse	Art.nr	NRF	Nom. motorytelse P ₂ (kW)	Merkestrøm		Mål		Vekt (kg)
				1~230 V (A)	3~400 V (A)	H2	H	
TWI 4.01-09-EM-D	6091301	900 80 44	0,37	3,3	-	500	608	9,7
TWI 4.01-09-DM-D	6091300	900 80 45	0,37	-	1,09	500	593	9,5
TWI 4.01-14-EM-D	6091303	900 80 46	0,55	4,05	-	500	738	11,6
TWI 4.01-14-DM-D	6091302	900 80 47	0,55	-	1,58	500	712	10,9
TWI 4.01-18-EM-D	6091305	900 80 48	0,55	4,05	-	500	822	12,3
TWI 4.01-18-DM-D	6091304	900 80 49	0,55	-	1,58	500	796	11,6
TWI 4.01-21-EM-D	6091307	900 80 51	0,75	5,7	-	500	906	13,8
TWI 4.01-21-DM-D	6091306	900 80 52	0,75	-	2,05	500	879	13,1
TWI 4.01-28-EM-D	6091309	900 80 53	1,1	8,3	-	750	1077	16,5
TWI 4.01-28-DM-D	6091308	900 80 54	1,1	-	2,8	500	1052	15,5
TWI 4.01-36-EM-D	6091311	900 80 55	1,1	8,3	-	750	1268	20,2
TWI 4.01-36-DM-D	6091310	900 80 56	1,1	-	2,8	500	1243	19,2
TWI 4.01-42-EM-D	6091313	900 80 57	1,5	10,5	-	750	1426	22,3
TWI 4.01-42-DM-D	6091312	900 80 58	1,5	-	3,85	500	1393	21,6
TWI 4.02-09-EM-D	6091315	900 80 59	0,55	4,05	-	500	633	10,9
TWI 4.02-09-DM-D	6091314	900 80 61	0,55	-	1,58	500	607	10,2
TWI 4.02-13-EM-D	6091317	900 80 62	0,75	5,7	-	500	738	12,6
TWI 4.02-13-DM-D	6091316	900 80 63	0,75	-	2,05	500	711	11,9
TWI 4.02-18-EM-D	6091319	900 80 64	1,1	8,3	-	750	867	15,0
TWI 4.02-18-DM-D	6091318	900 80 65	1,1	-	2,8	500	842	14,0
TWI 4.02-23-EM-D	6091321	900 80 66	1,1	8,3	-	750	972	16,0
TWI 4.02-23-DM-D	6091320	900 80 67	1,1	-	2,8	500	947	15,0
TWI 4.02-28-EM-D	6091323	900 80 68	1,5	10,5	-	750	1109	17,6
TWI 4.02-28-DM-D	6091322	900 80 69	1,5	-	3,85	500	1076	16,9
TWI 4.02-33-DM-D	6091324	900 80 72	1,5	-	3,85	500	1204	20,0
TWI 4.02-40-DM-D	6091326	900 80 74	2,2	-	5,5	750	1383	23,4
TWI 4.02-48-DM-D	6091328	900 80 76	2,2	-	5,5	750	1551	25,4

