



Nettkatalog >>



Valget ved
store høyde-
forskjeller


Wilo-Sub TWI 5 - nedsenkbar pumpe

Nedsenkbar pumpe for "eget vann"-applikasjoner


Produktfordeler

- Bredt kapasitetsområde – utmerket for store nivåforskjeller og der sugehøyden overskrides 8 m
- Alle væskepåvirkede deler er laget av rustfritt stål
- Alle pumper inkluderer 20 m løfteledning og 20 m tilkoblingskabel
- Pumper i FS-utførelse leveres med nivåbryter
- 1-fas pumpene leveres med stikkontakt og forhåndsmontert motorvern
3-fas pumpene leveres med fri kabel ende og det kreves eksternt motorvern
- Valgfritt (gjelder pumper i 1-fas utførelse):
Wilo-HiControl, elektronisk regulert trykk- og strømningsvakt for automatisk slå av og på pumpen (NRF 900 34 71)

Kapasitetsoversikt

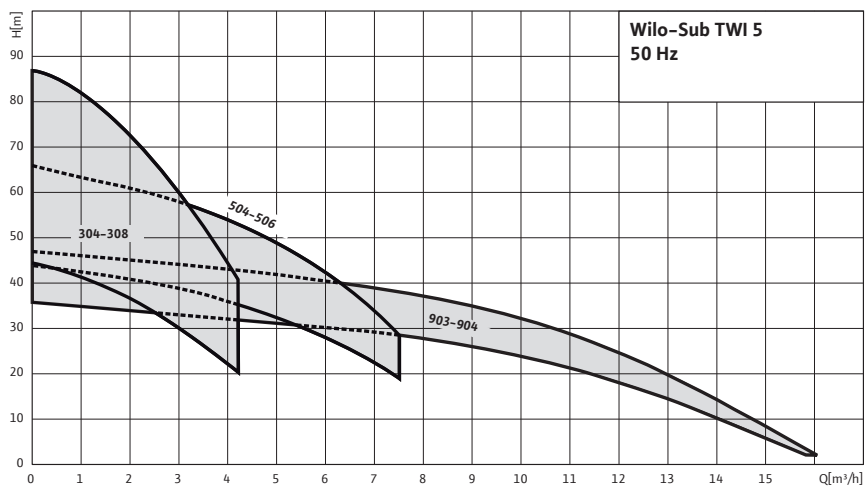

Målskisse

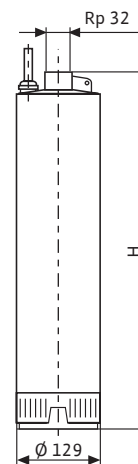

Motordata, mål, vekt og NRF-nummer

Pumpebeskrivelse	Art.nr	NRF	Effektforbruk		Merkestrøm		Mål (mm)		Vekt (kg)
			P_1 (kW)	P_2 (kW)	1~230 V (A)	3~400 V (A)	H		
TWI 5 304 1~	4104118	900 50 83	0,85	0,55	4,5	-	480	15,0	
TWI 5 304 FS 1~	4144935	900 38 78	0,85	0,55	4,5	-	480	15,3	
TWI 5 306 1~	4104119	900 50 84	1,2	0,75	5,6	-	528	17,3	
TWI 5 306 3~	4104123	900 50 86	1,2	0,75	-	2,3	528	17,3	
TWI 5 306 FS 1~	4144937	900 38 79	1,2	0,75	5,6	-	528	17,5	
TWI 5 308 1~	4104120	900 50 85	1,45	1,1	7,2	-	576	19,5	
TWI 5 308 3~	4104124	900 50 87	1,45	1,1	-	2,7	576	19,5	
TWI 5 308 FS 1~	4144939	900 38 81	1,45	1,1	7,2	-	576	19,8	
TWI 5 504 1~	4144950	900 38 82	1,15	0,75	5,2	-	480	15,5	
TWI 5 504 FS 1~	4144940	900 38 83	1,15	0,75	5,2	-	480	15,8	
TWI 5 505 1~	4144951	900 38 84	1,4	0,9	6,5	-	504	18,5	
TWI 5 505 FS 1~	4144941	900 38 85	1,4	0,9	6,5	-	504	18,7	
TWI 5 506 1~	4144952	900 38 86	1,7	1,1	7,9	-	528	18,8	
TWI 5 506 FS 1~	4144942	900 38 87	1,7	1,1	7,9	-	528	19,0	
TWI 5 903 1~	4104121	900 50 88	1,55	1,1	6,7	-	563	17,3	
TWI 5 903 3~	4104125	900 50 91	1,4	1,1	-	2,5	563	16,0	
TWI 5 904 1~	4104122	900 50 89	2,1	1,5	9,5	-	643	20,3	
TWI 5 904 3~	4104126	900 50 92	1,75	1,5	-	3,2	643	18,3	

