



Villapumpe
for varme-
anlegg

Wilo-Stratos PICO

Villapumpe med "ekstra alt"!

Produktfordeler

- Enkel betjening takket være "setup assistant", stort display og "grønn knapptechnologi"
- Maksimal energieffektivitet gjennom kombinasjonen av EC-motor-teknologi, Dynamic Adapt plus og presise innstillingsmuligheter
- Høy pålitelighet takket være rutiner som automatisk tørrkjøringsdeteksjon og automatisk omstart
- Strømningsovervåking, trykkehøyde, strømforbruk og akkumulert strømforbruk (kWh)
- Enkel elektrisk installasjon takket være Wilo-Connector
- Valgfritt:
 - Styring og overvåking med Wilo-Connect-modul BMS (NRF 9003844)
 - Styring og overvåking via protokoll Connect-modul Modbus (NRF 1385739)




GARANTI
5 ÅR



Wilo-Stratos-PICO >>

wilo

Totalkarakteristikk

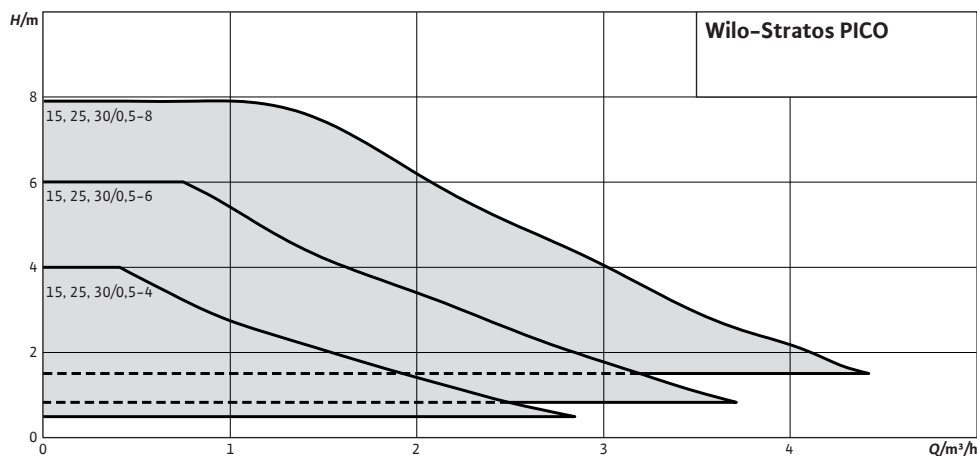


Motordata, mål, vekt, artikkel- og NRF-nummer

Type	Art.nr	NRF	Nom. motorytelse P_2 (W)	Effektforbruk P_1 (W)	Strømforbruk 1-230 V (A)	Ansl. G	Mål (mm)			Vekt (kg)
							L_0	A	B	
Stratos PICO 15/0,5-4 -130	4244390	9006768	15	3-20	0,26	25	130	106	88	1.63
Stratos PICO 15/0,5-6 -130	4244391	9006769	30	3-40	0,44	25	130	106	88	1.63
Stratos PICO 15/0,5-8 -130	4244392	9006771	58	3-75	0,70	25	130	118	100	1.83
Stratos PICO 25/0,5-4 -130	4244394	9006772	15	3-20	0,26	40	130	106	88	1.73
Stratos PICO 25/0,5-4 -180	4244393	9006773	15	3-20	0,26	40	180	106	88	1.88
Stratos PICO 25/0,5-6 -130	4244396	9006774	30	3-40	0,44	40	130	106	88	1.73
Stratos PICO 25/0,5-6 -180	4244395	9006775	30	3-40	0,44	40	180	106	88	1.88
Stratos PICO 25/0,5-6-N*	4244402	9006776	30	3-40	0,44	40	180	106	88	1.63
Stratos PICO 25/0,5-8 -130	4244398	9006777	58	3-75	0,70	40	130	118	100	1.93
Stratos PICO 25/0,5-8 -180	4244397	9006778	58	3-75	0,70	40	180	118	100	2.08
Stratos PICO 30/0,5-4 -180	4244399	9006779	15	3-20	0,26	50	180	106	88	2.03
Stratos PICO 30/0,5-6 -180	4244400	9006781	30	3-40	0,44	50	180	106	88	2.03
Stratos PICO 30/0,5-8 -180	4244401	9006782	58	3-75	0,70	50	180	118	100	2.23

*Pumpehus produsert av rustfritt stål

Dimensjonsoversikt

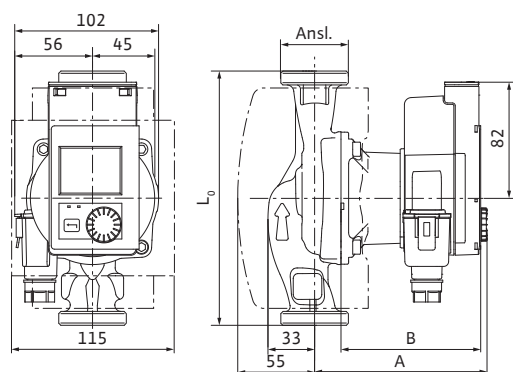

Connect-modul BMS Stratos PICO



Modulfunksjoner (1 analog inngang, 1 digital inngang, 1 vekslende potensialfri kontakt):
Connect-modul BMS NRF 9003844

- Ekstern kontroll 0-10 V
- Ekstern av/på eller ekstern min/maks hastighet
- Ekstern driftsindikasjon eller ekstern alarm (SBM/SSM)

Styring og overvåking via protokoll Connect-modul Modbus NRF 1385739

