



[Nettkatalog pumper >>](#)



[Nettkatalog pumper med trykktank >>](#)



Rustfri  
utførelse


## Wilo-WJ/HWJ - selvevakuerende pumpe/pumpeautomat

# Horisontal jet-pumpe og pumpe-automat med innebygget ejektor

### Produktfordeler

- Pumpehus laget av rustfritt stål
- Pumper er tilgjengelig i 3-fas design
- Leveres med bærehåndtak (gjelder ikke pumper i X-versjon)
- Pumpeautomater med 20 eller 50 liters trykktank
- Pumper i 1-fase utførelse uten trykktank kan utstyres med Wilo-HiControl for automatisk drift
- Valgfritt (ikke pumpeautomater):  
Wilo-HiControl, elektronisk regulert trykk- og strømningsvakt for automatikk slå av og på pumpen (NRF 900 34 71)

### Kapasitetsoversikt

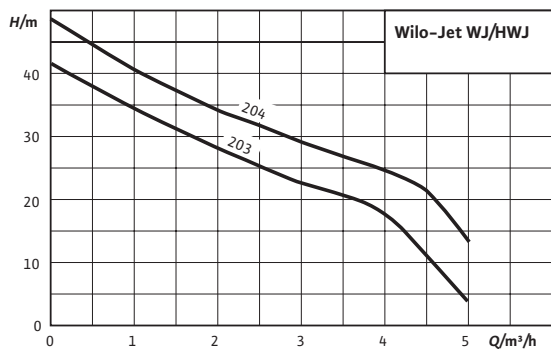

Pumpe i X-utførelse leveres uten bærehåndtak

### Motordata, mål, vekt og NRF-nummer

Pumpebeskrivelse	Art.nr	NRF	Effektforbruk		Merkestrøm		Trykktank	Vekt
			P <sub>1</sub> (kW)	P <sub>2</sub> (kW)	1~230 V (A)	3~400 V (A)		
WJ 203 1~	4262913	9007407	1,2	0,75	4,9	-	-	11,0
WJ 204 1~	4262914	9007408	1,3	1,00	5,3	-	-	12,0
WJ 204-X 1~	4262917	9007409	1,3	1,00	5,3	-	-	11,0
WJ 203-X 3~	4212734	9005078	1,2	0,75	-	3,1	-	10,0
WJ 204-X 3~	4212735	9005097	1,3	1,00	-	4,3	-	14,0
HWJ 20 L 203 1~	4265551	9007402	1,2	0,75	4,9	-	20	16,0
HWJ 50 L 203 1~	4265554	9007405	1,2	0,75	4,9	-	50	17,0
HWJ 20 L 204 1~	4265552	9007403	1,3	1,00	5,3	-	20	17,0
HWJ 50 L 204 1~	4265555	9007406	1,3	1,00	5,3	-	50	19,0

### Målskisse

